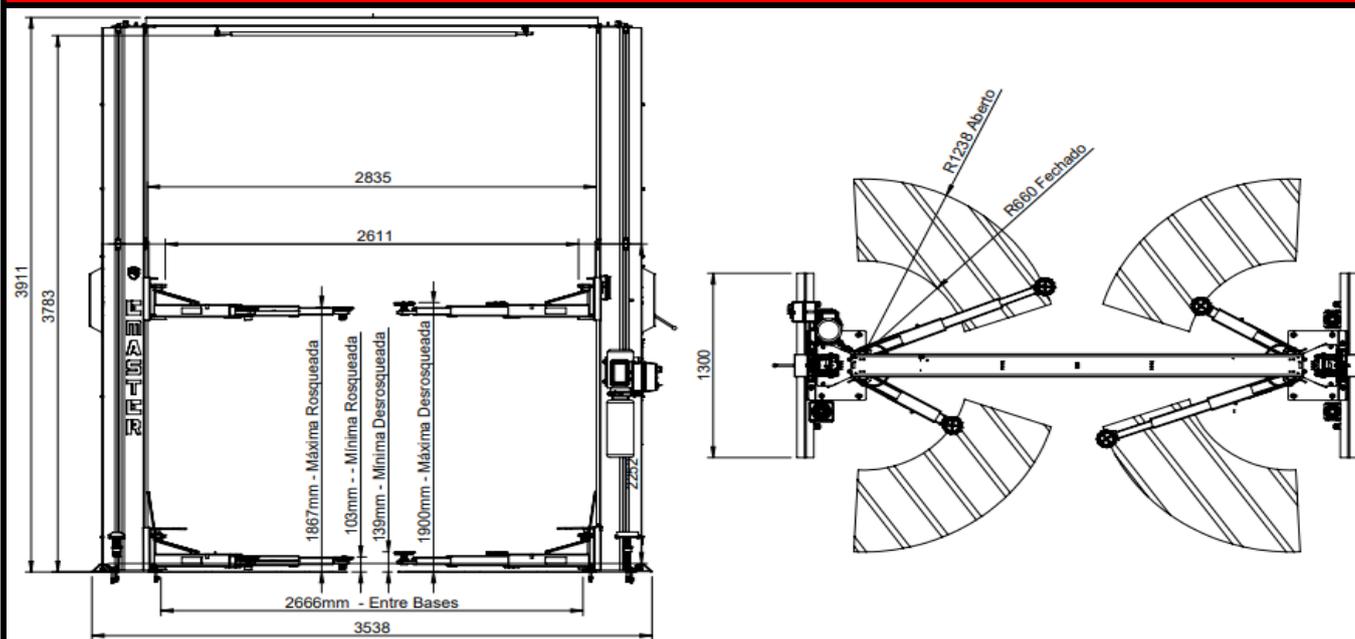


Elevador Emaster EC 4.1 PH TS BBT TBA STR Monof. 220V

ITEM

Código 15800

Figura



Especificações Técnicas

Capacidade de carga	4.100 Kg	Tempo médio subida/descida	40s
Capacidade de carga por braço	1.025 Kg	Peso líquido	900 Kg
Altura de elevação	1,85/1,90m	Potencia do motor	2,0 KW
Alcance dos Braços	660 a 1.238mm	Energia	220 V Monof/Bifasico
Largura total	3.540mm	Unidade hidraulica	20 Mpa
Altura total	<u>3.910mm</u>		

Características construtivas

Acessórios de série

1- Desenho "piso livre". Maior facilidade nos serviços "under-car".	1- TBA- Trava braços automático. Bloqueia o movimento rotacional dos braços.
2- Braços bitelescópicos (three stage arms) em perfil tubular. Maior resistencia a cargas	2- Com STR - Setup rápido para a troca dos apoios. Mais rapidez na troca dos apoios.
3 - Sistema de acionamento por botoeiras de comando em 24 V. Mais segurança para o operador.	3- Com Sensor de teto. Interrompe o movimento de subita evitando danos ao veículo.
4- Liberação das travas mecânicas em ambas as colunas em um único movimento para a descida do veículo.	4- Acompanha 4 apoios cod. 9756 para veiculos monobloco.
5- Elevação por cilindros hidráulicos com válvula limitadoras de fluxo. Maior segurança na operação.	5- Acompanha 2 apoios cod. 4718 e 2 apoios 8348 para veículos com chassis tipo longarina.
6- Conjunto móvel com roletes. Não usa pastilhas e não usa correntes. Maior segurança e maior longevidade.	6- Acompanha Chumbadores para fixação em pisos com 10 a 15 cm de concreto.

Elevador Emaster EC 4.1 PH TS BBT TBA STR Monof. 220V - Cod. 15800





SISTEMAS DE SEGURANÇA

- 1- Comando em 24V. Protege o operador contra descargas de energia elétrica.
 - 2- Acionamento por "Botão Pressão Constante": Interrompe o funcionamento do Elevador quando o botão de acionamento é aliviado.
 - 3- Botão de Emergência no painel de comando: Interrompe o funcionamento do Elevador quando acionado.
 - 4- Dois cilindros hidráulicos providos de válvula reguladora de fluxo, que proporciona maior segurança na operação em caso de despressurização do sistema hidráulico.
 - 5- Com Sensor de teto. Interrompe o movimento de subita evitando danos no veículo.
 - 6- Com travas mecânicas que suportam todo o peso do veículo, não sobrecarregando o sistema hidráulico. Maior segurança de operação.
 - 7- Sistema de Trava Braços Automático: Bloqueia o movimento rotacional involuntário dos braços quando o veículo é suspenso.
- Serviço Pós Venda: Garantia de 12 meses + garantia estendida de 48 meses conforme manual.
- Engº responsável: José Carlos Fornasier CREA: PR-16345/D
- EAA EQUIP. AUTOMOTIVOS ARAUCARIA LTDA

Data: 14/3/24 Revisão: 1

Elevador de duas colunas "Clear Floor" Emaster EC 4.1 PH TS BBT TBA STR cod. 15800

Acessórios Opcionais

1) Suporte de apoio cod. 10567	4 pçs/elevador	
2) Pendurador de rodas cod. 11447	4 pçs/elevador	
3) Adaptador circular para chassis cod. 14890	4 pçs/elevador	
4) Bandeja cod. 10279	4 pçs/elevador	

Obs.: Opcionais pintados na cor preta.